


ÉDITION 2020

# DOCUMENTATION PLAQUE DE PLÂTRE

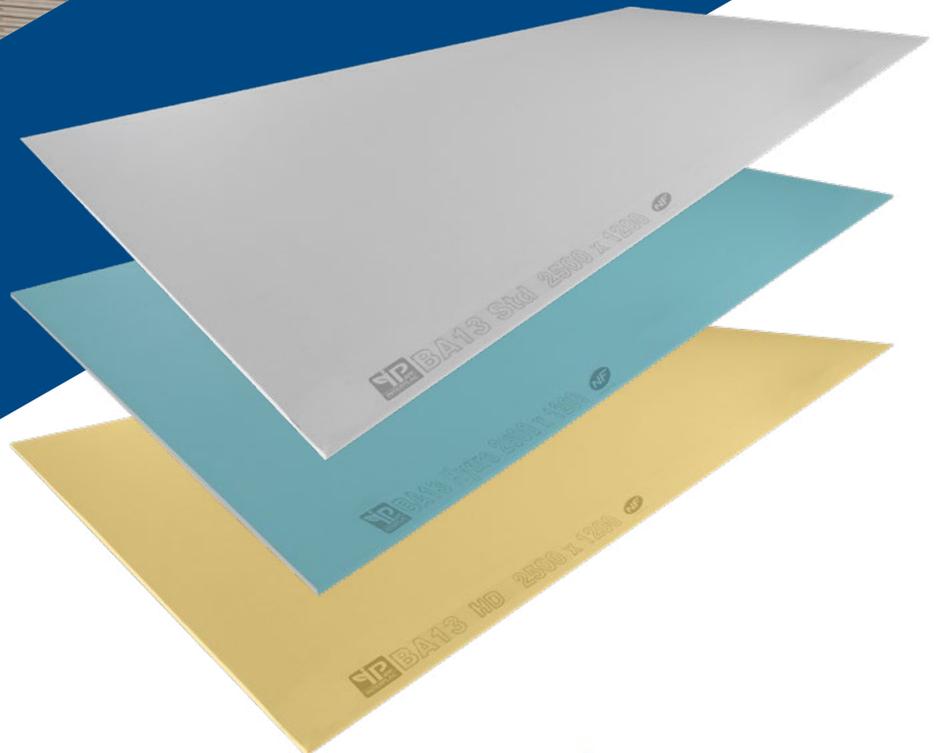

## SPP PLAQUE : CERTIFIÉE NF PAR LE CSTB

Une nouvelle gamme SPP



### PLAQUE DE PLÂTRE BA13 STANDARD :

Composée d'un coeur en plâtre naturel entre deux parements cartonnés.



### PLAQUE DE PLÂTRE BA13 HYDRO :

Composée d'un coeur en plâtre naturel hydrofugé entre deux parements cartonnés pour une meilleure résistance en milieu humide.



### PLAQUE DE PLÂTRE BA13 HAUTE DURETÉ :

Composée d'un coeur en plâtre naturel et renforcé entre deux parements pour une meilleure résistance aux chocs.



Notre gamme de plaques de plâtres rejoint celles de nos produits existants ossatures et accessoires métalliques, SPP et PAI.

Pour suivre son évolution rendez-vous sur notre site [www.psigroupe.com](http://www.psigroupe.com).



Référence BA13 Std	Dimensions (mm)			Unité de vente : palette			Unité de facturation	Code EAN
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Plaques/ palette	Poids/ palette (kg)	M <sup>2</sup> / palette		
BA131224	2400	12,5	1200	50	1296	144	M <sup>2</sup>	3602440017913
BA131225	2500	12,5	1200	50	1350	150	M <sup>2</sup>	3602440017937
BA131226	2600	12,5	1200	50	1404	156	M <sup>2</sup>	3602440017951
BA131227	2700	12,5	1200	50	1458	162	M <sup>2</sup>	3602440017975
BA131228	2800	12,5	1200	50	1512	168	M <sup>2</sup>	3602440017999
BA131230	3000	12,5	1200	50	1620	180	M <sup>2</sup>	3602440018019

Référence BA13 Hydro	Dimensions (mm)			Unité de vente : palette			Unité de facturation	Code EAN
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Plaques/ palette	Poids/ palette (kg)	M <sup>2</sup> / palette		
BA131224H	2400	12,5	1200	50	1354	144	M <sup>2</sup>	3602440017920
BA131225H	2500	12,5	1200	50	1410	150	M <sup>2</sup>	3602440017944
BA131226H	2600	12,5	1200	50	1466	156	M <sup>2</sup>	3602440017968
BA131227H	2700	12,5	1200	50	1523	162	M <sup>2</sup>	3602440017982
BA131228H	2800	12,5	1200	50	1579	168	M <sup>2</sup>	3602440018002
BA131230H	3000	12,5	1200	50	1692	180	M <sup>2</sup>	3602440018026

Référence BA13 HD	Dimensions (mm)			Unité de vente : palette			Unité de facturation	Code EAN
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Plaques/ palette	Poids/ palette (kg)	M <sup>2</sup> / palette		
BA131224HD	2400	12,5	1200	36	1036	104	M <sup>2</sup>	3602440018392
BA131225HD	2500	12,5	1200	36	1080	108	M <sup>2</sup>	3602440018408
BA131226HD	2600	12,5	1200	36	1123	112	M <sup>2</sup>	3602440018415
BA131227HD	2700	12,5	1200	36	1166	116	M <sup>2</sup>	3602440018422
BA131228HD	2800	12,5	1200	36	1210	121	M <sup>2</sup>	3602440018439
BA131230HD	3000	12,5	1200	36	1296	129	M <sup>2</sup>	3602440018446

## NOTRE FORCE : LE SERVICE

### Offre logistique

#### 3 offres logistiques pour vous servir :

Offre	Camion complet 24 Tonnes	1/2 Camion	Détail
Composition du camion	100% plaques, 16 palettes (environ)	50% plaques, 8 palettes (environ)	A partir de 2 palettes de plaques techniques*
Panachage ossatures SPP et accessoires PAI	Non	Oui	-Obligatoire -En complément de l'offre 2T ossatures

\*Hors BA13 Standard

#### Un conditionnement pensé pour vous :

Plaques techniques = 36 plaques / palette

- > Une gestion de votre stock plus aisée
- > Une offre clients optimisée





## Les plaques SPP avec le Montant ID<sup>4</sup>

### Le montant ID<sup>4</sup> :

Montant aux performances techniques égales à deux montants adossés vissés.

4 applications possibles :

- cloison,
- contre-cloison,
- plafond en plaque de plâtre,
- plafond en ossature primaire.



### Les cloisons ID<sup>4</sup> :

Type de cloison ID <sup>4</sup>				SPP ID <sup>4</sup> 72-48	SPP ID <sup>4</sup> 98-48
Épaisseur totale de la cloison (mm)				72	98
Nombre et type de plaques SPP par parement				1 x BA 13STD	2 x BA 13STD
Ossature				ID <sup>4</sup> 48	ID <sup>4</sup> 48
Hauteur limite (m)	Entraxe montant (m)	0,60	3,05	3,75	
		0,40	3,45	4,15	
Épaisseur de laine minérale (mm)				45	45
Isolation acoustique	Plaques SPP	Avec laine	R <sub>A</sub> (dB)	42 <sup>(1)</sup>	52 <sup>(1)</sup>

(1) Rapport d'essais FCBA N° 404 / 19 / 245

### Les plafonds ID<sup>4</sup> :

Type de montant ID <sup>4</sup>	ID <sup>4</sup> 48	ID <sup>4</sup> 62	ID <sup>4</sup> 70	ID <sup>4</sup> 48	ID <sup>4</sup> 62	ID <sup>4</sup> 70
Nombre et type de plaque SPP	1 x BA 13			1 x BA 13		
Poids de l'isolant	6 kg/m <sup>2</sup>			10 kg/m <sup>2</sup>		
Entraxe entre montants (m)	0,60			0,60		
Portée en autoportant (m)	2,15	2,60	2,85	2,05	2,50	2,75
Portée avec Attache Haute ID <sup>4</sup> (m)	2,60	3,15	3,45	2,45	3,00	3,10
Entraxe entre montants (m)	0,50			0,50		
Portée en autoportant (m)	2,30	2,75	3,05	2,20	2,65	2,90
Portée avec Attache Haute ID <sup>4</sup> (m)	2,75	3,35	3,65	2,65	3,20	3,50
Suspente	Attache haute ID <sup>4</sup>					
Charge admissible par suspente (kg)	75					


# Un service commercial à votre service



RENSEIGNEMENT  
TECHNIQUE  
&  
COMMERCIAL

05 49 25 11 86

[adv@psigroupe.com](mailto:adv@psigroupe.com)

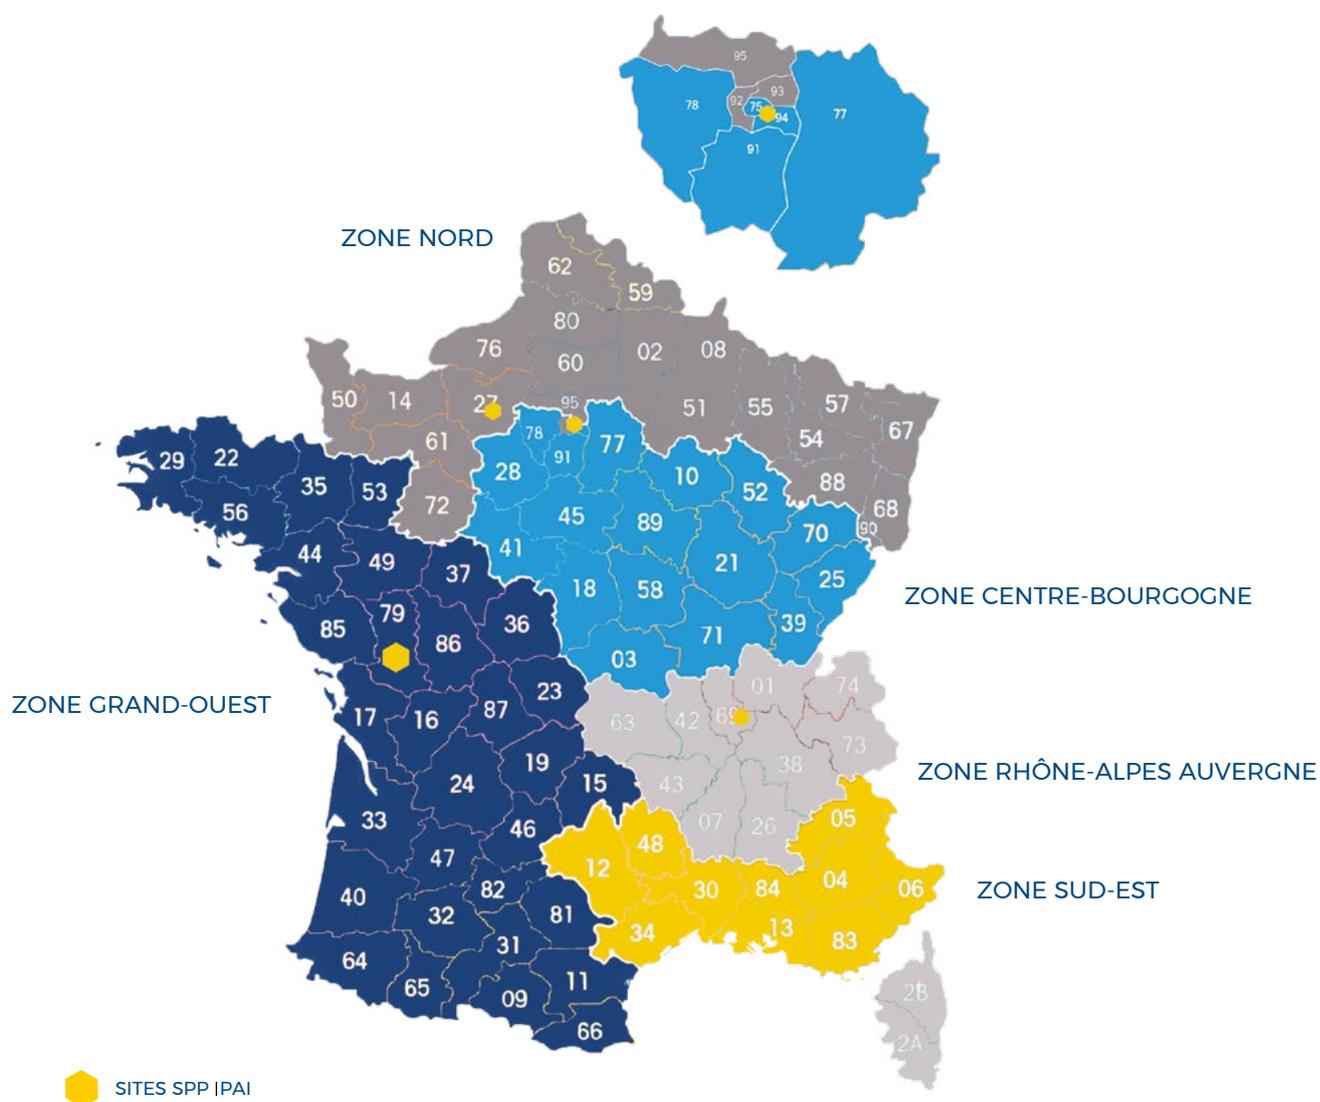

**SOCIÉTÉ DE PROFILAGE DU POITOU - SPP**  
46 allée des Grands Champs - CS 50017  
79260 LA CRÈCHE - FRANCE  
(33) 05 49 25 11 86 - [contact@psigroupe.com](mailto:contact@psigroupe.com)

[www.psigroupe.com](http://www.psigroupe.com)  LinkedIn &  Youtube - SPP PAI-PSI Groupe

