

FICHE PRODUIT **ASTI10**

ASSEMBLAGE EN CROIX POUR PORTEUR STI



DESCRIPTION


Double raccord d'entretoise sous-toiture industrielle (STI) à emboîter sur un profil porteur STI.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Raccord pour la réalisation de plafond modulaire en sous-toiture industrielle (STI).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
ASTI10	120	38	30	Sachet	100	5,00	-	3601590001285



MISE EN ŒUVRE

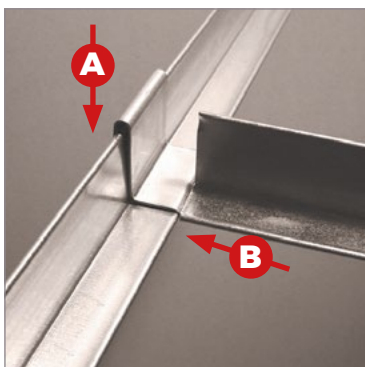

Positionner le raccord sur la première entretoise **A** puis emboîter la seconde sur les 2 extrémités du raccord jusqu'en butée **B**.