

FICHE PRODUIT **ASTI12**

ASSEMBLAGE TAILLE DE PIERRE POUR PORTEUR STI



DESCRIPTION


Raccord perpendiculaire d'entretoise sous-toiture industrielle (STI) à emboîter sur un profil porteur STI.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Raccord pour la réalisation de plafond modulaire en sous-toiture industrielle (STI).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
ASTI12	70	38	30	Sachet	100	3,50	-	3601590001292



MISE EN ŒUVRE

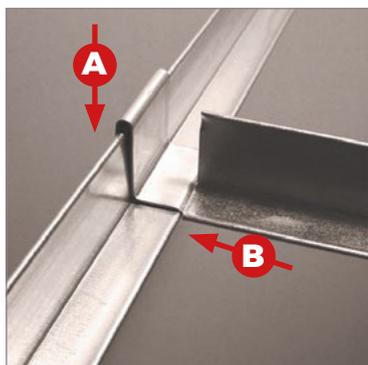

Positionner le raccord sur la première entretoise **A** puis emboîter la seconde sur l'extrémité du raccord jusqu'en butée **B**.