


FICHE PRODUIT **BAA080030**

BANDE ARMÉE BA18 ET BA25 RENFORT D'ANGLE

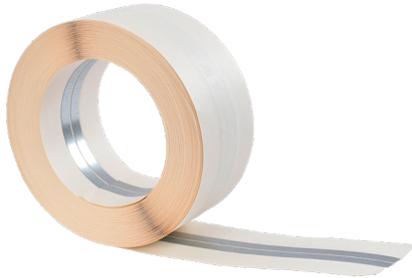

DESCRIPTION


Rouleau de bande en papier spécial armé de deux feuillets flexibles en acier d'épaisseur 0,28 mm, revêtus alu-zinc, et conditionné dans un carton dévidoir pour la protection des angles saillants des ouvrages en plaque de plâtre BA18 et BA25.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Rouleau de bande en papier armée pour la protection des angles saillants des ouvrages en plaque de plâtre BA18 et BA25.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Unité de vente			Palette	Code EAN
	Long. (A)	Larg. (B)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
BAA080030	30000	80	Carton	6	11,90	-	3601590002862




MISE EN OEUVRE

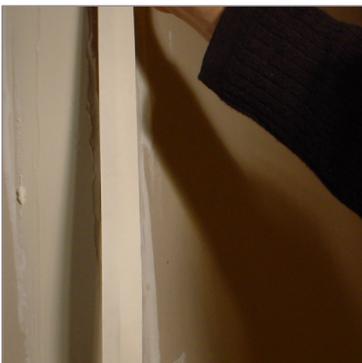

1. Mesurer la longueur de bande nécessaire et garnir les joint d'enduit entre les bords amincis des plaques.



2. Plier selon l'angle sortant souhaité. Appliquer la bande en gardant un feuillet sur chaque plaque. Puis serrer les bandes avec la spatule pour éliminer l'excédent d'enduit.

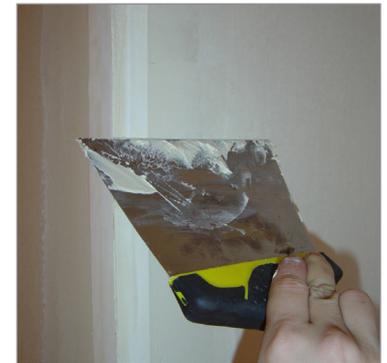

3. Enduire une seconde couche d'enduit de remplissage jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse.

Après séchage, appliquer une passe d'enduit de finition au platoir.

AVANTAGES PRODUITS

- Protection des angles saillants des ouvrages en plaques de plâtre en rigidifiant l'arête.
- Protection contre la corrosion haute performance (tenue au brouillard salin bien supérieure à 48h).
- Carton dévidoir pour sortie à plat ou sortie «pré-pliée»