


FICHE PRODUIT CL08/CI08

CASSETTE H08 BORD FEUILLURÉ 8MM ALU OU INOX

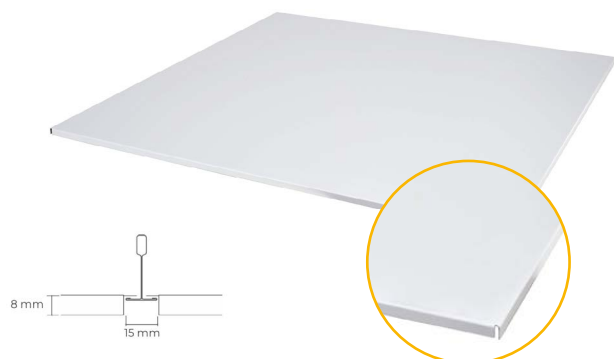

DESCRIPTION

Pour plafond démontable en aluminium prélaqué blanc ou inox (sur demande) d'épaisseur 6/10^{ième}, finition lisse pour mise en œuvre sur porteur T15 (ou T24 sur demande).


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plateaux de bureaux, locaux techniques et cuisines collectives, commerces alimentaires et agences de services.

Pose en intérieur et en extérieur, sans toutefois être exposé aux intempéries ou en front de mer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur :




| Référence | Produit | | | Unité de vente (UV) | | | Palette | Code EAN |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | Long. (mm) | Larg. (mm) | Perforation | Bacs/ carton | m ² / carton | Poids/ carton (kg) | Cartons/ palette | |
| CL08NPB600 | 600 | 600 | Non perforé | 14 | 5,04 | 8,96 | 22 | 3602440016374 |
| CI08NPM600 | 600 | 600 | Non perforé | 14 | 5,04 | 33,60 | 22 | 3602440017890 |

AVANTAGES PRODUITS

- Recyclable
- Aspect résistant dans le temps
- Facilement démontable
- Très bonne réflexion de la lumière


MISE EN ŒUVRE

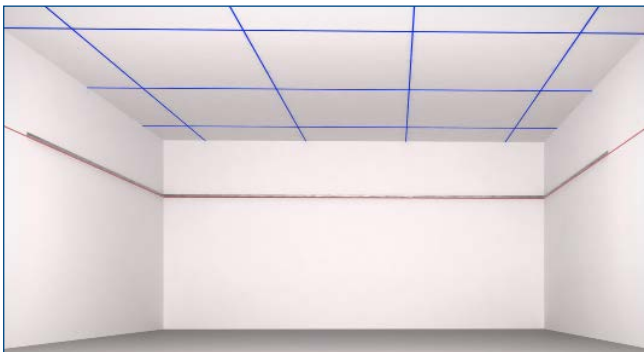


1. Implantation et traçage




2. Positionnement des suspentes

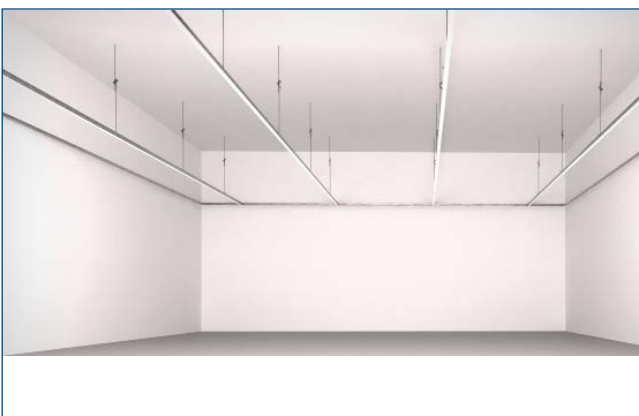

3. Mise en œuvre des porteurs

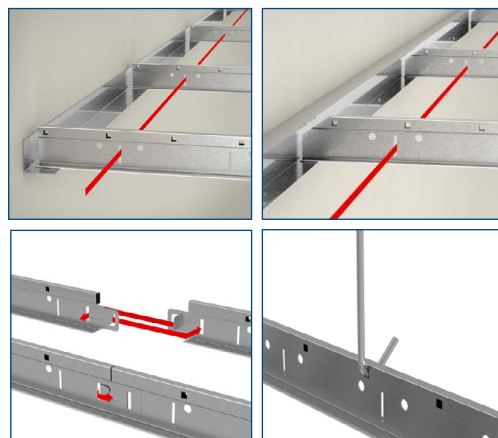

4. Mise en œuvre des entretoises

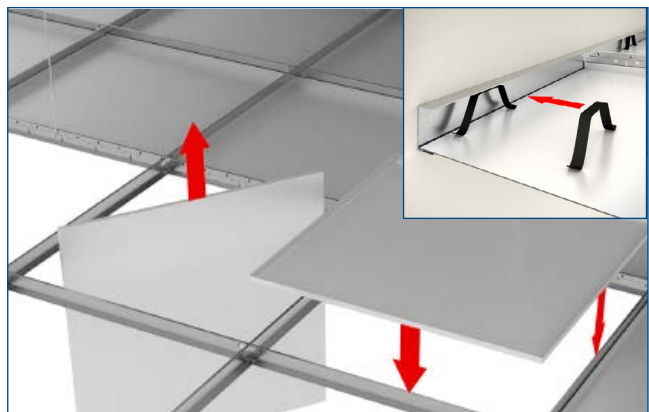

4. Mise en œuvre du plafond