


FICHE PRODUIT CL13/CI13

CASSETTE H13 BORD FEUILLURÉ 13MM ALU OU INOX

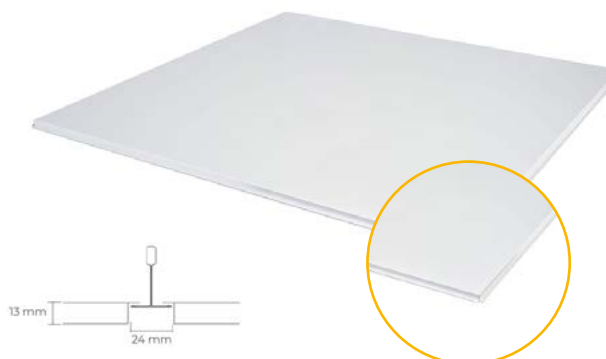

DESCRIPTION

Pour plafond démontable en aluminium prélaqué blanc ou inox (sur demande) d'épaisseur 6/10^{ième}, finition lisse pour mise en œuvre sur porteur T24.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plateaux de bureaux, locaux techniques et cuisines collectives, commerces alimentaires et agences de services.

Pose en intérieur et en extérieur, sans toutefois être exposé aux intempéries ou en front de mer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur :




Référence	Produit			Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN
	Long. (mm)	Larg. (mm)	Perforation	Bacs/ carton	m ² / carton	Poids/ carton (kg)	Cartons/ palette	
CL13NPB600	600	600	Non perforé	14	5,04	8,96	20	3602440016398
CI13NPM600	600	600	Non perforé	14	5,04	33,60	20	-


AVANTAGES PRODUITS

- Recyclable
- Aspect résistant dans le temps
- Facilement démontable
- Très bonne réflexion de la lumière


MISE EN ŒUVRE

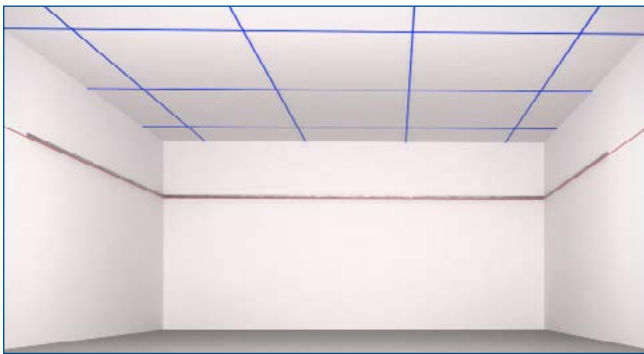


1. Implantation et traçage

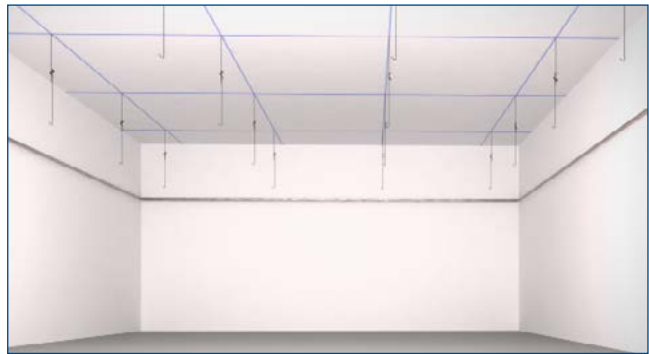


2. Positionnement des suspentes

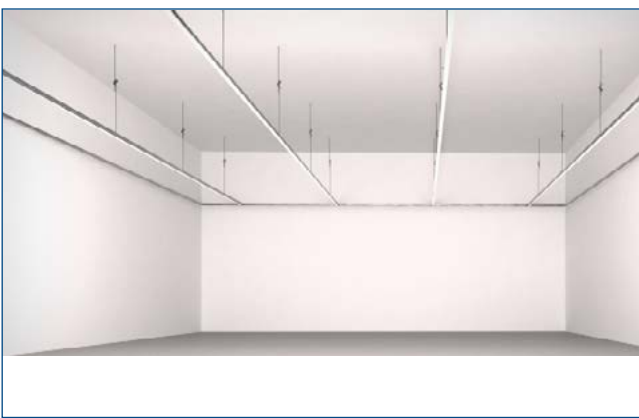

3. Mise en œuvre des porteurs

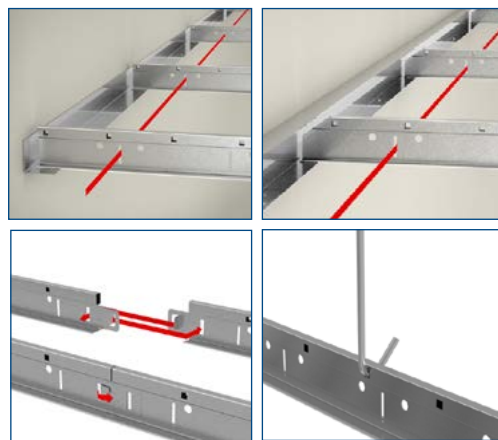

4. Mise en œuvre des entretoises

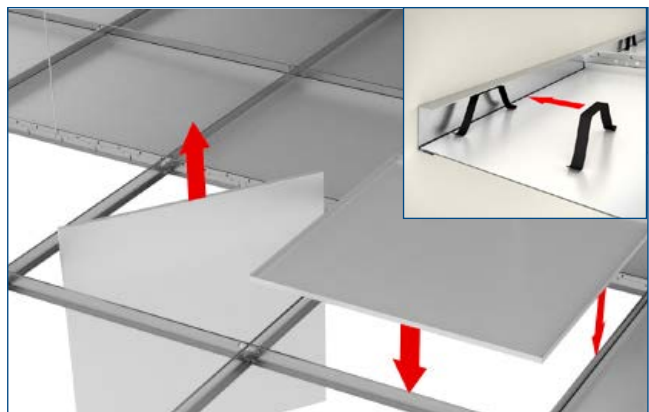

4. Mise en œuvre du plafond