

FICHE PRODUIT

CAVALIER PIVOT MH 200H FOURRURE 17-47 MH



DESCRIPTION

Cavalier pivot en acier galvanisé d'épaisseur 1mm, pour milieu humide, tenue 200h brouillard salin avec trou fileté de diamètre 6 mm.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Attache pour fourrures 17-47 MH adapté à la réalisation de plafond en plaque de plâtre en milieu humide.

A accompagner d'une tige fileté MH de diamètre 6 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)		Charge maxi daN	Unité de vente			Palette
	A	B		Pièces	Condit.	Poids (kg)/boite	
CAVALIERSMH	22	52	40	100	boite	2,60	100

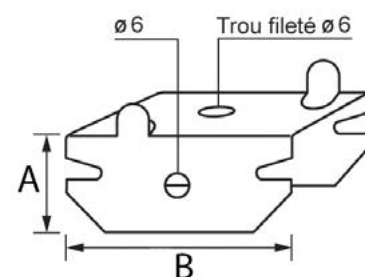

MISE EN ŒUVRE



1. A l'aide d'un laser ou du cordeau, visser le cavalier sur la tige fileté. En vous aidant des languettes, faites le pivoter dans la fourrure jusqu'au clic.

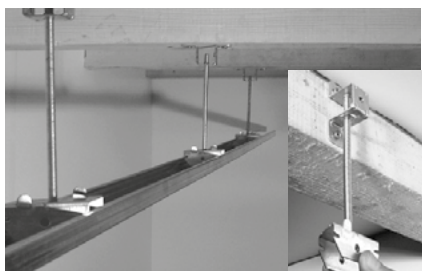

2. Exemple de montage d'un cavalier pivot sur support bois.

AVANTAGES PRODUITS

- Résistance au milieu humide 200h brouillard salin
- Languettes pour faciliter le verrouillage par rotation 1/4 de tour