

## FICHE PRODUIT

### CAVALIER PIVOT MH 200H FOURRURE 18-45 MH



#### DESCRIPTION

Cavalier pivot en acier galvanisé d'épaisseur 1mm, pour milieu humide, tenue 200h brouillard salin avec trou fileté de diamètre 6 mm.


#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Attache pour fourrures 18-45 MH adapté à la réalisation de plafond en plaque de plâtre en milieu humide.

A accompagner d'une tige filetée MH de diamètre 6 mm.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)		Charge maxi daN	Unité de vente			Palette
	A	B		Pièces	Condit.	Poids (kg)/boite	
CAVALIERMH	22	51	41	100	boite	2,60	100

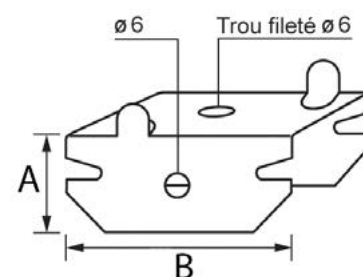

#### MISE EN ŒUVRE



1. A l'aide d'un laser ou du cordeau, visser le cavalier sur la tige filetée. En vous aidant des languettes, faites le pivoter dans la fourrure jusqu'au clic.

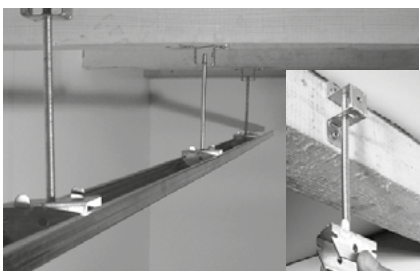

2. Exemple de montage d'un cavalier pivot sur support bois.

#### AVANTAGES PRODUITS

- Résistance au milieu humide 200h brouillard salin
- Languettes pour faciliter le verrouillage par rotation 1/4 de tour