FICHE PRODUIT **CAVALIERDB30**

CAVALIER ACOUSTIQUE - CHARGE 30KG



DESCRIPTION

Structure en acier galvanisé, avec un élément antivibratoire technique à pouvoir d'amortissement composé d'un trou fileté de diamètre 6 mm.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension sur fourrures 17-47 et 18-45 pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre à accompagner d'une tige filetée diamètre 6 mm.


Cavalier destiné à la réalisation de plafonds acoustiques en assurant la désolidarisation du plancher et du plafond.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)					Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Charge permanente (kg)	Fréquence (Hz)	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
CAVALIERDB30	49	28	43	5 à 30	16 à 7,4	Boîte	50	5,10	100	3601590003227




MISE EN ŒUVRE

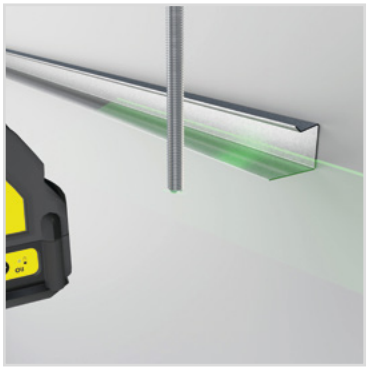

1. Régler le laser à 3 mm du bas de la lisse-clip et positionner le bas de la tige filetée.

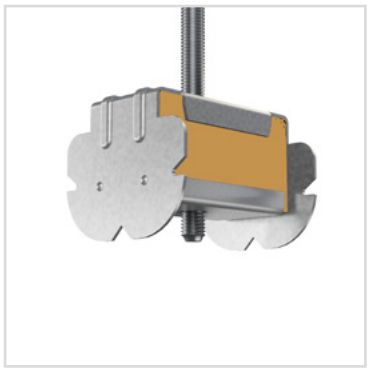

2. Insérer le cavalier sur la tige filetée et régler sa hauteur en prenant en compte sa déflexion.

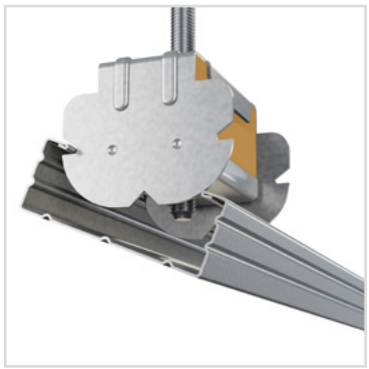

3. Clipser les ossatures sur les cavaliers en engageant une aile dans la fente horizontale. Veiller à ne pas visser la plaque au niveau des cavaliers.

AVANTAGES PRODUITS


- Performance acoustique à 7,4 Hz à 16 kg
- Compatible avec les fourrures 17-47 et 18-45
- Charge maximale de 30 kg

COMPORTEMENT DYNAMIQUE DE LA PIÈCE



CAVALIERDB30

DÉFLEXION

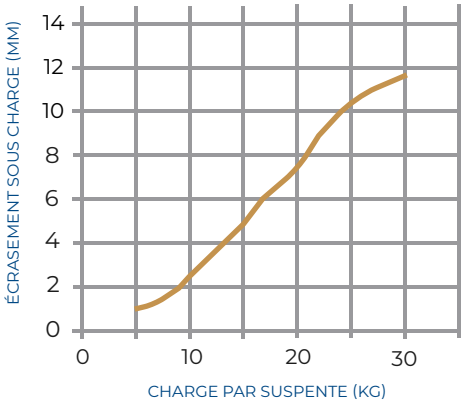



CAVALIERDB30

FRÉQUENCE DE RÉSONANCE

