


FICHE PRODUIT CAVALIERDB30HQ

CAVALIER ACOUSTIQUE HAUTE QUALITÉ - CHARGE 30KG - <7HZ



DESCRIPTION

Structure en acier galvanisé, avec un élément antivibratoire technique à haut pouvoir d'amortissement composé d'un trou fileté de diamètre 6 mm.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension sur fourrures 17-47 et 18-45 pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre à accompagner d'une tige fileté diamètre 6 mm.


Cavalier destiné à la réalisation de plafonds acoustiques en assurant la désolidarisation du plancher et du plafond.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)					Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Charge permanente (kg)	Fréquence (Hz)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
CAVALIERDB30HQ	49	28	43	5 à 30	11 à 6,6	Boîte	30	4,10	100	3601590018733




MISE EN ŒUVRE

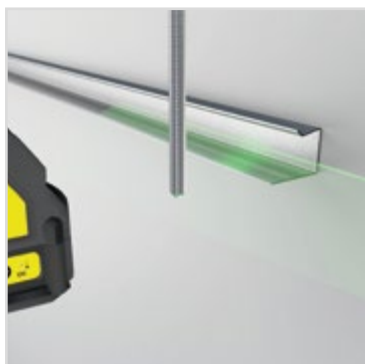

1. Régler le laser à 3 mm du bas de la lisse-clip et positionner le bas de la tige fileté.



2. Insérer le cavalier sur la tige fileté et régler sa hauteur en prenant en compte sa déflexion.

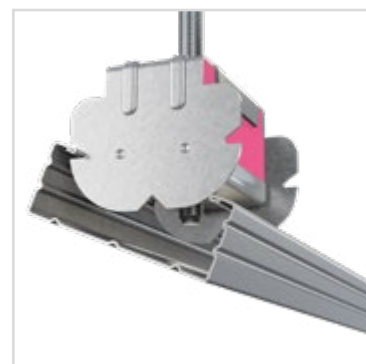

3. Clipser les ossatures sur les cavaliers en engageant une aile dans la fente horizontale. Veiller à ne pas visser la plaque au niveau des cavaliers.

AVANTAGES PRODUITS


- Très haute performance acoustique <7 Hz à 20 kg
- Compatible avec les fourrures 17-47 et 18-45
- Charge maximale de 30 kg

COMPORTEMENT DYNAMIQUE DE LA PIÈCE



CAVALIERDB30HQ

DÉFLEXION

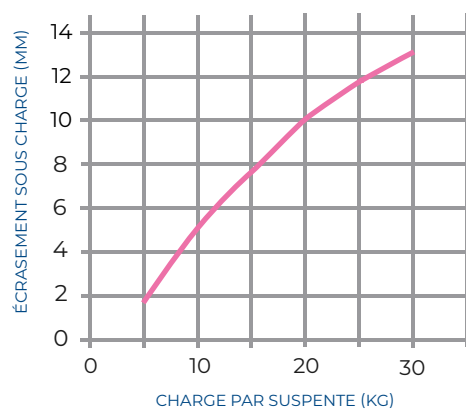

CAVALIERDB30HQ

FRÉQUENCE DE RÉSONANCE

