


FICHE PRODUIT CLIPS3423

CLIP D'ASSEMBLAGE 34-23 POUR FOURRURE



DESCRIPTION


Raccord de fourrure en acier ressort phosphaté d'épaisseur 0,50mm en forme de S.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Lier les cornières périphériques des murs ou des plafonds avec les fourrures métalliques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/ Condit	Poids (kg)/ Condit	Condit/ palette	
CLIPS3423	43	24	4	Boîte	100	0,88	210	3601590000257



MISE EN ŒUVRE

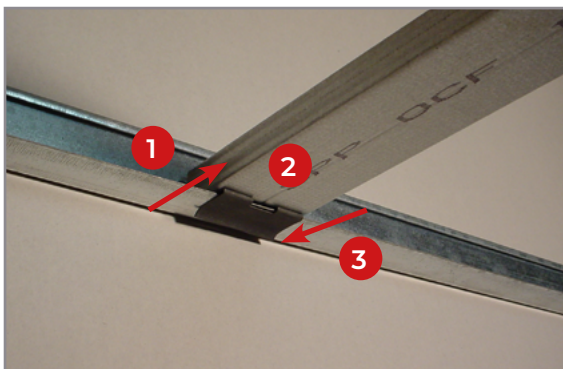

1. Glisser la partie haute du clip dans le bout de la fourrure.
2. Poser la fourrure sur la cornière ou la coulisse périphérique.
3. Glisser la partie basse du clip sous la cornière.

AVANTAGES PRODUITS

- Compatible avec toutes les gammes de profils.