

FICHE PRODUIT ASTI22

DEMI ÉTOILE TAILLE DE PIERRE POUR PORTEUR STI



DESCRIPTION


Raccord en sous face de 2 porteurs sous-toiture industrielle (STI) perpendiculaires.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Raccord pour la réalisation de plafond modulaire en sous-toiture industrielle (STI).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
ASTI22	77	40	15	Boîte	100	3,50	-	3601590001339



MISE EN ŒUVRE

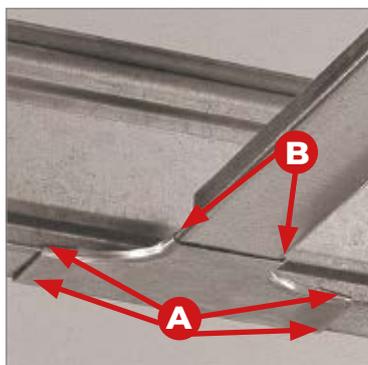

Placer la demi-étoile sous le premier porteur et rabattre les ailes **A** de la demi-étoile.

Puis positionner le second porteur en butée du premier et rabattre les ailes **B** de la demi-étoile.