

FICHE PRODUIT **APEAS25**

EPINGLE ANTI-SOULÈVEMENT POUR PANNEAUX < 25 MM



DESCRIPTION


Fil d'acier plié en forme d'épingle.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Épingle pour tous types de porteurs et d'entretoises à insérer dans le trou afin d'éviter le soulèvement des panneaux en fibre minérale de 25 mm maximum ou plus avec une crémaillère (Ref. APCR60) Adapté à la réalisation de plafond modulaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Épaisseur panneaux (mm)	Unité de vente			Palette		Code EAN
		Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette		
APEAS25	25	Boite	100	2,43	-	3601590000981	



MISE EN ŒUVRE

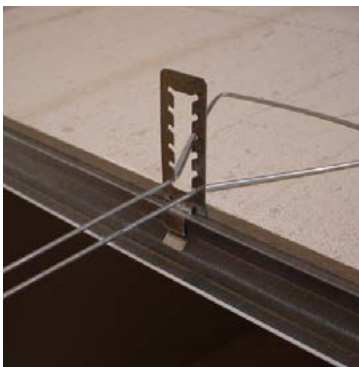

Clipser la crémaillère en l'enfonçant en butée de l'entretoise ou du porteur puis glisser l'épingle anti-soulèvement dans l'encoche adéquate.

AVANTAGES PRODUIT

- S'utilise seul ou avec une crémaillère