

FICHE PRODUIT **ASTI20**

ETOILE EN CROIX D'ASSEMBLAGE POUR PORTEUR STI



DESCRIPTION


Raccord en sous face de 3 porteurs sous-toiture industrielle (STI) perpendiculaires.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Raccord pour la réalisation de plafond modulaire en sous-toiture industrielle (STI).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
ASTI20	114	40	15	Sachet	100	5,10	-	3601590001322



MISE EN ŒUVRE

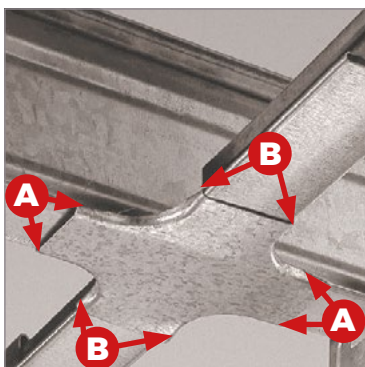

Placer l'étoile sous le premier porteur et rabattre les ailes **A** de l'étoile. Puis positionner les seconds porteurs en butée du premier et rabattre les ailes **B** de l'étoile.