



ACSPHL72

DESCRIPTION

Suspente de 72 mm en acier ressort phosphaté d'épaisseur 72/100.

APPLICATION

Suspension avec outil de frappe pour hourdis béton.

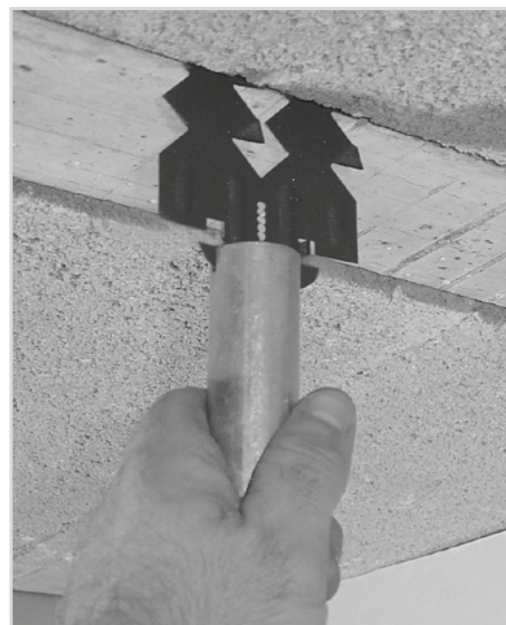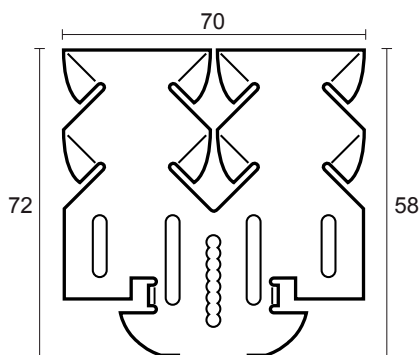

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT			UNITÉ DE VENTE			PALETTE
Référence	Longueur (mm)	Charge maxi daN	Pièces/boîte	Condit.	Poids/boîte (kg)	Boîtes/pal.
ACSPHL72	72	37	100	Boîte	2.40	100

MISE EN ŒUVRE



- Positionner la suspente entre la poutrelle et le hourdis béton, griffes côté hourdis.
- Enfoncer la suspente dans l'interstice à l'aide de l'outil de frappe.



Selon la hauteur du plénum, visser une suspente à l'aide de 2 vis TRPF.

Charge maxi = 50 daN

AVANTAGES PRODUIT

- Deux rangées de griffes pour une meilleure stabilité
- Guide de réglage pour la fixation d'une suspente
- Clipsage d'une fourrure sans ajout de suspente
- Outil de frappe fourni