


## FICHE PRODUIT OMHF1845

### FOURRURE 18-45 MILIEU HUMIDE

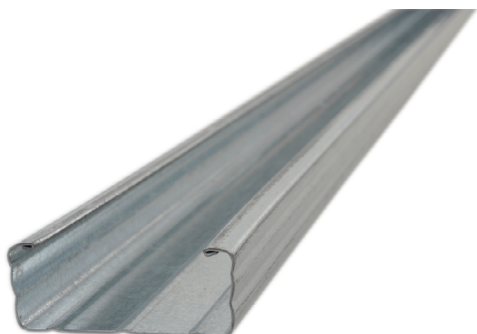

#### DESCRIPTION

Profilé métallique pour la pose verticale en contre-cloison ou pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre spécial milieu humide.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique avec un revêtement Z275 ou AZ100, pour la réalisation d'ossature verticale en contre-cloisons ou la pose de plafond en plaque de plâtre dans les milieux humides (piscines, hammam...)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Code EAN
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de paquets	
OMHF1845-5300*	5300	18	45	18	10	53,00	22,26	24	48	3602440006658
Inertie : $I = 0.26 \text{ cm}^4$ .										

\* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines. Autres dimensions disponibles sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 48 paquets.

#### AVANTAGES PRODUITS

- Adapté au montage en milieu humide (douches collectives, salle de bain...)
- Adapté à la gamme de suspentes pour fourrure 18-45

