

FICHE PRODUIT OMEGAPROF

FOURRURE OMEGA 15-40



DESCRIPTION


Profilé métallique en forme d'Omega pour la pose verticale en contre-cloisons ou pour la réalisation de plafonds sous profil longue portée.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Pose sur mur à l'horizontal ossature bois
 Pose sur mur à l'horizontal maçonné ou doublage
 Pose perpendiculaire à l'ossature primaire ou sur plafond existant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Produit				Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN
	Dimensions (mm)				Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	
	Long. (mm)	A	B	C					
OMEGAPROF-3000	3000	15	40	15	10	30	12,90	33	3602440006627
Inertie : $I = 0.26 \text{ cm}^4$.									

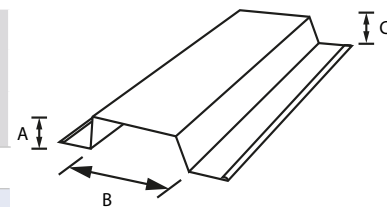

AVANTAGES PRODUITS

- Fixation directe sur murs
- Fixation directe sur ossature primaire
- Faible hauteur, idéal en rénovation
- Grande largeur pour faciliter la pose des plaques