


FICHE PRODUIT OCM2640

MONTANT M26 AILES DE 40

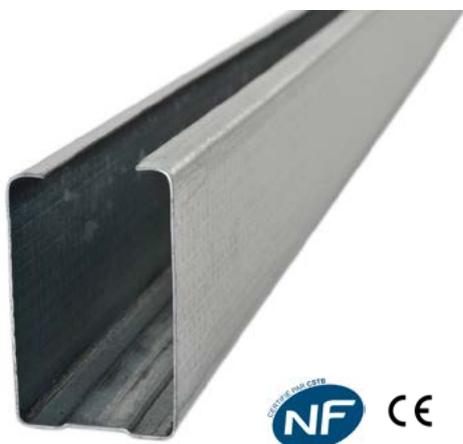

DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et percements pour passage de gaines.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative ainsi que de plafond en autoporté ou avec des attaches adaptées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette Paquets/ palette	Code EAN	
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long (m)/ paquet			Poids (kg)/ paquet
OCM2640-2500NF	2500	39	24,50	41	10	25	12,40	35	3602440002582
OCM2640-2600NF*	2600	39	24,50	41	10	26	12,90	35	3602440002599
OCM2640-2800NF*	2800	39	24,50	41	10	28	13,90	35	3602440002605
OCM2640-3000NF	3000	39	24,50	41	10	30	14,90	35	3602440002612
Inertie : $I = 0,72 \text{ cm}^4$. $\varnothing = 16 \text{ mm}$									

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.



AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 16 mm au pas de 500mm