


FICHE PRODUIT SPP BA13 HYDRO

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 HYDRO 1200 MM CE NF

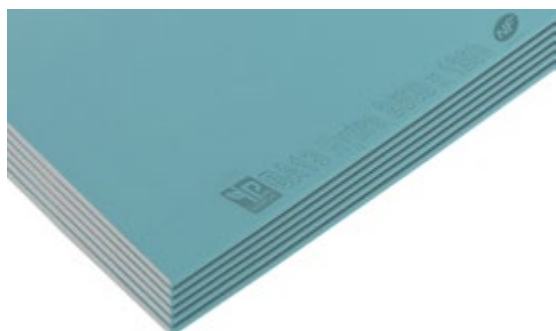

DESCRIPTION

Plaque de plâtre hydro H1 BA13 composée d'un coeur en plâtre hydrofugé entre deux parements cartonnés.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plaque de plâtre pour cloison, contre-cloison ou plafond. Mise en oeuvre suivant le DTU 25.41. Convient pour les locaux EB+p.

- Bords : amincis (BA)
- Réaction au feu : A2-s1, d0



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence BA13HYDRO	Dimensions (mm)				Unité de vente : palette		Délai logistique indicatif	Unité de factura- tion	Code EAN
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Poids indicatif palette (kg)	Plaques/ palette	M ² /palette			
BA131224H	2400	12,5	1200	27.072	36	144	J+3	M ²	3602440017920
BA131225H	2500	12,5	1200	28.2	36	150	J+3	M ²	3602440017944
BA131226H	2600	12,5	1200	29.328	36	156	J+3	M ²	3602440017968
BA131227H	2700	12,5	1200	30.456	36	162	J+3	M ²	3602440017982
BA131228H	2800	12,5	1200	31.584	36	168	J+3	M ²	3602440018002
BA131230H	3000	12,5	1200	33.84	36	180	J+3	M ²	3602440018026

AVANTAGES PRODUITS

- Certifiée CSTB, conforme norme NF 081
- Livraison en palettes filmées pour le dépôt
- Possibilité de housser pour les livraisons chantiers
- Offre logistique : franco 6 tonnes* possible

*Pour des commandes couplées avec les ossatures SPP et accessoires PAI (plus de précisions au service ADV).

