


## FICHE PRODUIT BA13 HYDRO

### PLAQUE DE PLÂTRE BA13 HYDRO 1200 MM

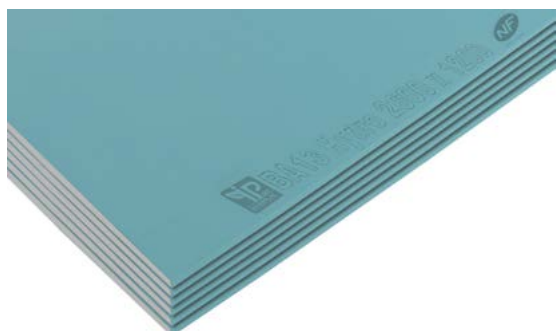


#### DESCRIPTION

Plaque de plâtre BA13 hydro H1 composée d'un coeur en plâtre naturel hydrofugé entre deux parements cartonnés pour une meilleure résistance en milieu humide.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plaque de plâtre pour cloison, contre-cloison ou plafond. Mise en oeuvre suivant le DTU 25.41. Convient pour les locaux EB+p.

- Bords : amincis (BA)
- Réaction au feu : A2-s1, d0

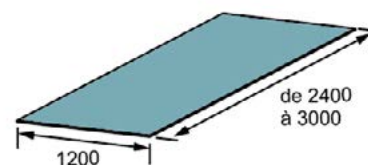

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Référence	Dimensions (mm)			Poids indicatif plaque (kg)	Unité de vente : palette		Unité de facturation	Code EAN
		Longueur	Épaisseur	Largeur		Plaques/ palette	M <sup>2</sup> /palette		
IP BA13 HYDRO	BA131224H	2400	12,5	1200	25,90	50	144	M <sup>2</sup>	3602440017920
	BA131225H	2500	12,5	1200	27,00	50	150	M <sup>2</sup>	3602440017944
	BA131226H	2600	12,5	1200	28,10	50	156	M <sup>2</sup>	3602440017968
	BA131227H	2700	12,5	1200	29,20	50	162	M <sup>2</sup>	3602440017982
	BA131228H	2800	12,5	1200	30,20	50	168	M <sup>2</sup>	3602440018002
	BA131230H	3000	12,5	1200	32,40	50	180	M <sup>2</sup>	3602440018026

#### AVANTAGES PRODUITS

- Certifiée CSTB, conforme norme NF 081
- Livraison en palettes filmées pour le dépôt
- Possibilité de housser pour les livraisons chantiers
- Offre logistique : franco 6 tonnes\* possible

\*Pour des commandes couplées avec les ossatures SPP et accessoires PAI (plus de précisions au service ADV).

