

FICHE PRODUIT BA13 HYDRO

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 HYDRO 1200 MM




DESCRIPTION

Plaque de plâtre BA13 hydro H1 composée d'un coeur en plâtre naturel hydrofugé entre deux parements cartonnés pour une meilleure résistance en milieu humide.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plaque de plâtre pour cloison, contre-cloison ou plafond.
Mise en oeuvre suivant le DTU 25.41.
Convient pour les locaux EB+p.

- Bords : amincis (BA)
- Réaction au feu : A2-s1, d0

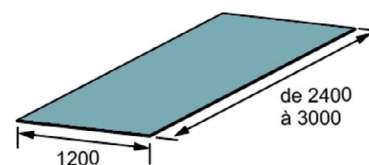

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Référence	Dimensions (mm)			Poids indicatif plaque (kg)	Unité de vente : palette		Unité de facturation	Code EAN
		Longueur	Épaisseur	Largeur		Plaques/ palette	M ² /palette		
IP BA13 HYDRO	BA131224H	2400	12,5	1200	25,92	50	144	M ²	3602440017920
	BA131225H	2500	12,5	1200	27,00	50	150	M ²	3602440017944
	BA131226H	2600	12,5	1200	28,08	50	156	M ²	3602440017968
	BA131227H	2700	12,5	1200	29,16	50	162	M ²	3602440017982
	BA131228H	2800	12,5	1200	30,24	50	168	M ²	3602440018002
	BA131230H	3000	12,5	1200	32,40	50	180	M ²	3602440018026

AVANTAGES PRODUITS

- Certifiée CSTB, conforme norme NF 081
- Livraison en palettes filmées pour le dépôt
- Possibilité de housser pour les livraisons chantiers
- Offre logistique : franco 6 tonnes* possible

*Pour des commandes couplées avec les ossatures SPP et accessoires PAI (plus de précisions au service ADV).

