

FICHE PRODUIT RACCORD

RACCORD FOURRURE 18-45



DESCRIPTION

Pièce en acier galvanisé AZ100 ou Z275 d'épaisseur 0,50 mm en forme de U, pour milieu humide, tenue 200h brouillard salin.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Assure la continuité et la liaison des fourrures de type 18-45 (standard ou milieu humide), pour une parfaite planéité des plafonds en plaque de plâtre.


Compatible avec les profils Omnifix pour la réalisation de plafond longue portée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
RACCORD	88	44	15	Boîte	50	1,43	100	3601590000097




MISE EN OEUVRE

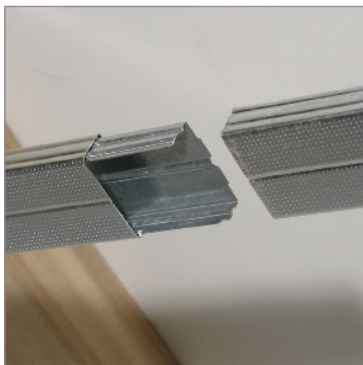

1. Disposer le raccord dans le sens inverse de l'ouverture des fourrures.

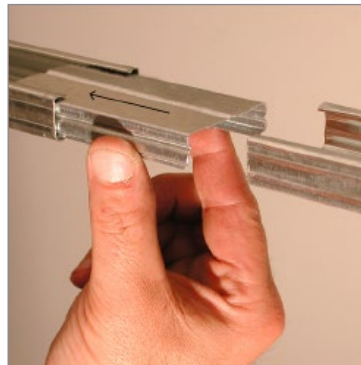

2. Enclencher le raccord dans la fourrure jusqu'au blocage de l'ergot.

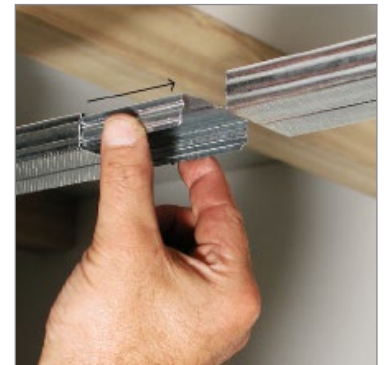

3. Une fois vos fourrures alignées, faites glisser votre raccord pour joindre les fourrures entre elles.

AVANTAGES PRODUITS

- L'ergot de blocage délimite le raccordement maximum
- Résistance au milieu humide 200h brouillard salin