

FICHE PRODUIT RACCORD6027

RACCORD FOURRURE 60-27



DESCRIPTION


Pièce en acier galvanisé d'épaisseur 0,50 mm en forme de U, pour milieu humide, tenue 200h brouillard salin.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Assure la continuité et la liaison des fourrures de type 60-27, pour une parfaite planéité des plafonds en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
RACCORD6027	90	59	25	Boîte	50	2,50	192	8436536990454

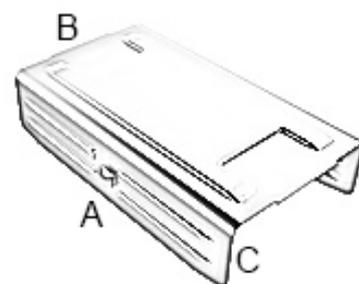


MISE EN OUVRE

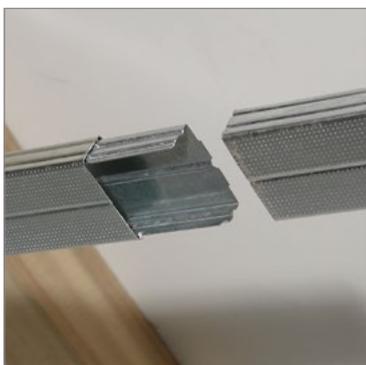

1. Disposer le raccord dans le sens inverse de l'ouverture des fourrures.

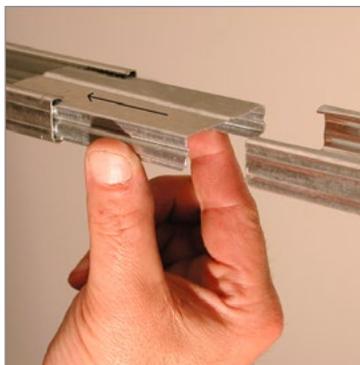

2. Enclencher le raccord dans la fourrure jusqu'au blocage de l'ergot.

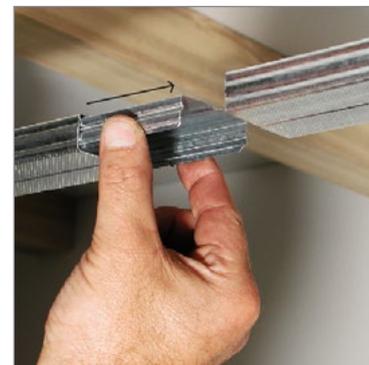

3. Une fois vos fourrures alignées, faites glisser votre raccord pour joindre les fourrures entre elles.

AVANTAGES PRODUITS

- L'ergot de blocage délimite le raccordement maximum
- Résistance au milieu humide 200h brouillard salin