

## FICHE PRODUIT **ECLISCOPE300B**

### ECLISCOPE POUR FOURRURE - LG 300MM



#### DESCRIPTION


Pièce en acier galvanisé AZ100 d'épaisseur 0,52mm en forme de U.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Rallonge de fourrures 17-47 et 18-45 pour la réalisation de doublage de mur en contre-cloison et de plafond. S'utilise avec les fourrures 17-47 et 18-45 de 2,40 suivant le système doubloscope.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
ECLISCOPE300B	300	48	Boîte	10	1,20	100	3601590001124

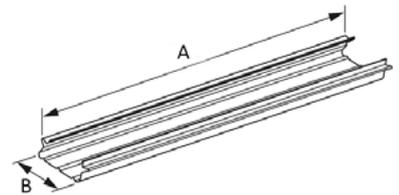


#### MISE EN ŒUVRE



##### Pose en murs

Il suffit d'associer à une fourrure de 2,40 m l'ECLISCOPE sélectionné pour des hauteurs d'étage variant (de 2,41 à 2,60 m) et le régler au millimètre près.

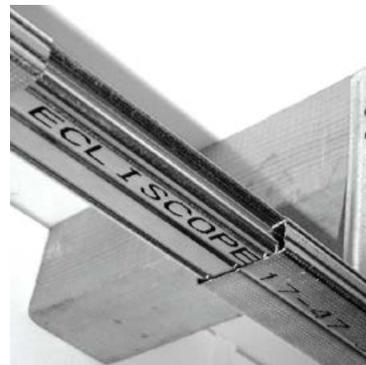

##### Pose en plafond

Le choix de la fourrure de 2,40 m augmente les possibilités de réglage et surtout limite les chutes.

#### AVANTAGES PRODUITS

- Adapté aux fourrures 18-45 et 17-47 SPP
- Gain de temps
- Pas de coupe
- Pas de déchet
- Réglages au millimètre près sur une plage de 1 à 20 cm avec un recouvrement de 10 cm minimum