

FICHE PRODUIT **SL45NT170**

SUSPENTE NT LONGUE FOURRURE 18-45 - LG 170 MM



DESCRIPTION


Suspente longue de 170 mm pour fourrure 18-45 en acier galvanisé d'épaisseur 0,75mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Suspension haute performance pour fourrure 18-45, sur charpente bois, pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit. Boîte	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
SL45NT170	170	43	41	Boîte	100	2,75	100	3601590001728



MISE EN ŒUVRE

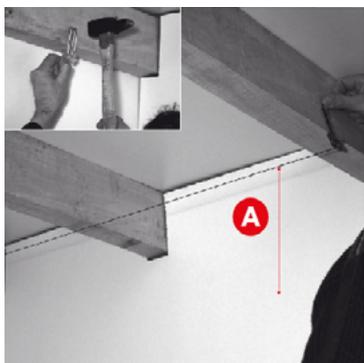

1. Après le traçage de la hauteur de l'ossature (A), repérer le niveau des suspentes par rapport au sol, pré-positionner les avec les griffes ou les trous oblongs et les fixer ensuite avec les vis.

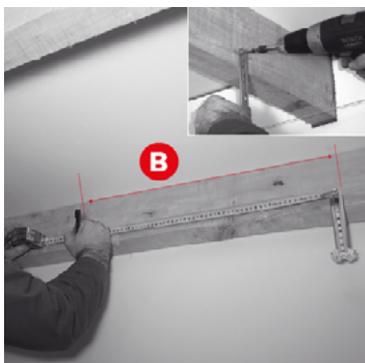

2. Mesurer les intervalles (B), selon le mode de pose des plaques de plâtre par rapport à l'orientation des fourrures en respectant un écartement maximum de 60 cm.



3. Ne jamais dépasser 1m20 entre les 2 suspentes pour une même fourrure (C). Clipser les ossatures sur les suspentes en engageant une aile dans la fente horizontale et pivoter vers vous jusqu'au CLIC. Rabattre si nécessaire les pattes anti-soulèvement.

AVANTAGES PRODUITS

- Griffes de maintien en position sur les charpentes bois
- Triangle de positionnement pour le cordeau
- Trois ronds de positionnement pour le laser
- Pattes anti-soulèvement de fourrures
- Trous oblongs pour un réglage précis