FICHE PRODUIT **ACSPHAST**

SUSPENTE POUR HOURDIS BOIS ISOLÉ PHAST

DESCRIPTION

Suspente pliée en équerre, en acier galvanisé d'épaisseur 1mm, permettant le vissage d'une suspente standard.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Fixation pour hourdis isolé allegé en OSB type SEAC, adaptée à tous types de fourrures, rallongeable avec les suspentes traditionnelles PAI pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
ACSPHAST	64	34	36	Boîte	50	1,39	100	3601590001544



MISE EN ŒUVRE

1. Positionner la suspente sur le talon de la poutrelle ou directement sur l'hourdis bois.

2. Fixer la suspente à l'entre-vous à l'aide de 2 vis .

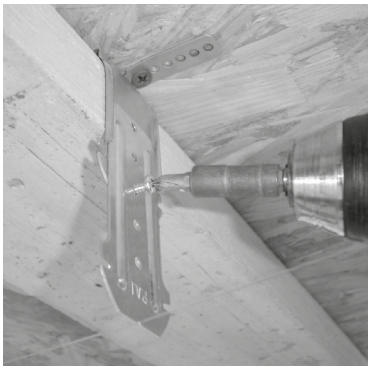

3. Si la hauteur de la suspente ne suffit pas, visser une suspente à l'aide d'une vis TRPF après réglage de la hauteur du plénum.

AVANTAGES PRODUITS

- Support de fixation pour suspente traditionnelle
- Adapté aux planchers en bois légers
- Réglable grâce à son guidage télescopique avec une suspente courte ou longue
- Système adapté aux fourrures de 18-45 et 17-47
- Vissage simplifié de la TRPF grâce à la lumière de guidage