

FICHE PRODUIT **SSEC0600**

SUSPENTE SÉCABLE TOUTES FOURRURES - LG 600 MM

DESCRIPTION

Suspente sécable en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm pour tous types de fourrures.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension sécable pour tous types de fourrures sur charpente bois pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette Condit/ palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.		
SSEC0600	600 (100*6)	45	33	Boîte	20	3,75	100	3601590002756



MISE EN ŒUVRE

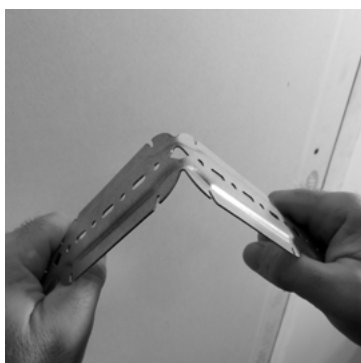

1. Définir la hauteur du plénum voulu et couper soit à la main par pliage, soit avec une cisaille pour ne garder que la longueur voulue de suspente.



2. Après repérage du niveau, prépositionner directement les suspentes dans les trous oblongs. Les fixer définitivement, avec des vis adaptées au support dans les trous ronds.



3. Embrocher la laine. Clipser les fourrures sur les suspentes.

AVANTAGES PRODUITS

- Tête universelle avec ergots de centrage
- Suspente sécable par section de 100 mm
- Trous oblongs pour un réglage précis
- Triangle de positionnement pour le cordeau