

## FICHE PRODUIT **SSEC1000**

### SUSPENTE SÉCABLE TOUTES FOURRURES - LG 1000 MM

#### DESCRIPTION

Suspente sécable en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm pour tous types de fourrures.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension sécable pour tous types de fourrures sur charpente bois pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre.




#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			PaLETTE	Code EAN
	A	B	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
SSEC1000	1000 (10*100)	45	33	Boîte	20	6,78	60	3601590002749



#### MISE EN ŒUVRE

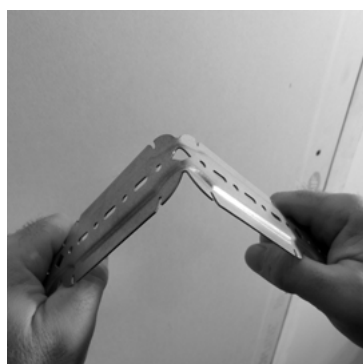

**1.** Définir la hauteur du plénum voulu et couper soit à la main par pliage, soit avec une cisaille pour ne garder que la longueur voulue de suspente.



**2.** Après repérage du niveau, prépositionner directement les suspentes dans les trous oblongs. Les fixer définitivement, avec des vis adaptées au support dans les trous ronds.



**3.** Embrocher la laine. Clipser les fourrures sur les suspentes.

#### ▲ AVANTAGES PRODUITS

- Tête universelle avec ergots de centrage
- Suspente sécable par section de 100 mm
- Trous oblongs pour un réglage précis
- Triangle de positionnement pour le cordeau