FICHE PRODUIT **TRAPSTAFFVIS**

Trappe métal à serrure pour plafond staff

DESCRIPTION

La trappe de visite est constituée de :

- un cadre en tôle d'acier électro-zingué 15/10e blanc RAL 9016
- coupe en onglet
- un ouvrant en acier électro-zingué 8/10e blanc RAL 9016
- fermeture par batteuse à vis intégrée.

APPLICATION ET SOLUTIONS

Permet l'accès aux divers réseaux en plafond pour construction en staff. Forte épaisseur d'acier du cadre et paumelles fixes, conçues pour une utilisation intensive.

Produit personnalisable :

Toutes dimensions, avec un ou deux ouvrants, fermeture pousser/lâcher, batteuse carrée, à barillet ou ½ canon européen (canon non fourni), intégration de câble de sécurité, intégration de compas de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Dimensions en mm							Poids (kg)	Code EAN
Référence	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Hauteur		
TRAPSTAFFVIS02000200	170	200	210	210	240	240	32	0.80	3601590002633
TRAPSTAFFVIS03000300	270	300	310	310	340	340	32	1,50	3601590002640
TRAPSTAFFVIS04000400	370	400	410	410	440	440	32	2,20	3601590002657
TRAPSTAFFVIS05000500	470	500	510	510	540	540	32	3,10	3601590002664
TRAPSTAFFVIS06000600	570	600	610	610	640	640	32	4,10	3601590002671

Autres dimensions et couleurs : nous consulter.
(2 semaines de délai à réception de commande).

AVANTAGES PRODUITS
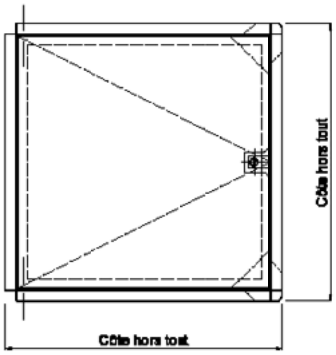
- Pose simple et rapide
- Acier électro-zingué
- Blanc RAL 9016
- Fermeture intégrée
- Instruction de montage
- Disponible hors standards