FICHE PRODUIT **TRAPMETHQVIS**

Trappe métal à serrure pour plaque de plâtre

DESCRIPTION

La trappe de visite est constituée de :

- un cadre en tôle d'acier électro-zingué 12/10e blanc RAL 9016
- coupe en onglet
- un ouvrant en acier électro-zingué 8/10e blanc RAL 9016
- pattes métalliques à ressort
- fermeture par batteuse à vis intégrée.

APPLICATION ET SOLUTIONS

Permet l'accès aux divers réseaux en mur et plafond pour construction sèche en plaque de plâtre.

Forte épaisseur d'acier du cadre et paumelles fixes, conçues pour une utilisation intensive.

Produit personnalisable :

Toutes dimensions, avec un ou deux ouvrants, fermeture pousser/lâcher, batteuse carrée, à barillet ou ½ canon européen (canon non fourni), intégration de câble de sécurité, intégration de compas de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Dimensions en mm								
Référence	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Hauteur	Poids (kg)	Code EAN
TRAPMETHQVIS02000200	160	170	215	215	250	250	32	1,10	3601590002589
TRAPMETHQVIS03000300	260	270	315	315	350	350	32	1,80	3601590002596
TRAPMETHQVIS04000400	360	370	415	415	450	450	32	2,50	3601590002602
TRAPMETHQVIS05000500	460	470	515	515	550	550	32	3,40	3601590002619
TRAPMETHQVIS06000600	560	570	615	615	650	650	32	4,50	3601590002626

Autres dimensions et couleurs : nous consulter.
(2 semaines de délai à réception de commande).

AVANTAGES PRODUITS

- Pose simple et rapide par ressort à lame
- Acier électro-zingué
- Fermeture intégrée
- Instruction de montage
- Disponible hors standards
- Blanc RAL 9016







MISE EN ŒUVRE

Matériels et points singuliers :
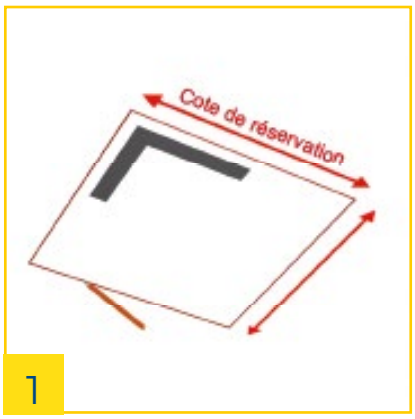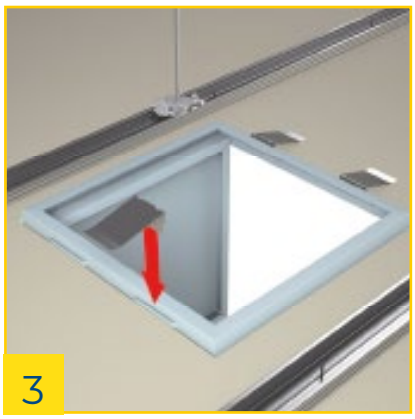
- **Mètre ruban et crayon :** vérification ou mesure et traçage suivant cotes de réservation.
- **Niveau :** vérification de l'alignement.
- **Scie à guichet :** découpe du support.
- **Rabot :** ajustage de la réservation si nécessaire.