

## FICHE PRODUIT TRAPMETALEN

Trappe métal étanche à l'air tous supports



### DESCRIPTION

La trappe de visite est constituée de :

- un cadre en acier zingué 125/100<sup>e</sup> blanc RAL 9016
- un ouvrant en acier zingué 80/100<sup>e</sup> rabattable et démontable blanc RAL 9016
- une fermeture invisible pousse/ lâche
- un joint d'étanchéité EPDM cellulaire
- 4 pattes de fixation de 55 mm de haut
- Conforme à la RE2020.

### APPLICATION ET SOLUTIONS

Permet l'accès aux divers réseaux en mur et plafond pour construction sèche en plaque de plâtre, maçonnerie pleine et ossature bois.

**PV d'étanchéité n°2018.310.1051**





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Dimensions en mm						Poids (kg)	Code EAN	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout				Hauteur
TRAPMETALEN-500X500	505	505	530	530	574	574	40	3,80	3601590012496
TRAPMETALEN-600X500	585	485	610	510	654	554	40	3,70	3601590012472
TRAPMETALEN-600X600	585	585	610	610	654	654	40	4,20	3601590012489

Autres dimensions (1000 x 1000 max) : NOUS CONSULTER  
(3 semaines de délai à réception de commande).

### ▲ AVANTAGES PRODUITS

- Pose simple et rapide avec 4 pattes de fixation sur tous types de supports
- Blanc RAL 9016
- Étanche à l'air et à la poussière
- Système de fermeture rapide
- Instruction de montage
- Dimensions hors standards

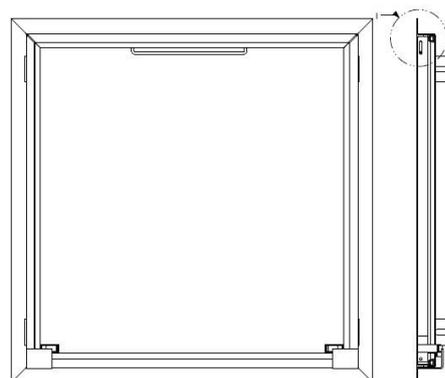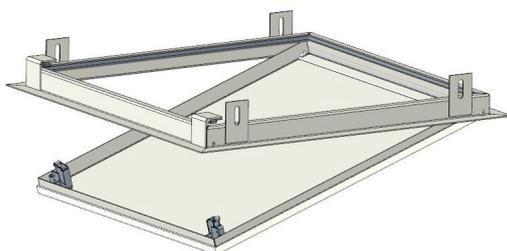

## MISE EN ŒUVRE

Matériels et points singuliers :

- ▶ **Mètre ruban et crayon** : vérification ou mesure et traçage suivant cotes de réservation.
- ▶ **Niveau** : vérification de l'alignement.
- ▶ **Scie à guichet** : découpe du support.
- ▶ **Équerre** : vérification de l'équerrage.
- ▶ **Rabot** : ajustage de la réservation si nécessaire.

