

FICHE PRODUIT ECLISCOPE500

ECLISCOPE POUR FOURRURE



DESCRIPTION

Pièce en acier galvanisé A Z 100 d'épaisseur 0,52mm en forme de U.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Rallonge de fourrures 17/47 et 18/45 pour doublage de mur en contre-cloison, s'utilisant avec les fourrures (suivant le système Doubloscope). Raccord et rallong de fourrure 17-47 et 18-45 pour la réalisation de plafond.

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente		Palette 1	Palette 2	Code EAN
	Long. (mm)	A	B	C	Long/ 200 pcs (m)	Poids/ 200 pcs (kg)	Nb de pièces	Nb de pièces	
ECLISCOPE-500	500	19	48	19	100	40,00	200	400	3602440005569
Inertie : I = 0,24 cm ⁴ .									

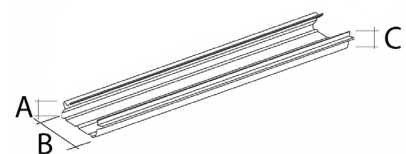

AVANTAGES PRODUITS

- Adapté aux fourrures 18-45 et 17-47
- Gain de temps
- Pas de coupe
- Pas de déchet
- Réglages au millimètre près sur une plage de 1 à 20 cm avec un recouvrement de 10 cm minimum.