

## FICHE PRODUIT GRIPV11X220

### GRIP VERTICAL 1,6 À 6,3 TIGE LISSE



#### DESCRIPTION


Grip vertical en acier phosphaté, avec ressort d'accrochage pour tige lisse diamètre 4 mm et d'une épaisseur d'épaisseur de 1,6 à 6,3 mm.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Attache de suspension pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre sous charpente métallique.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Charge maxi daN	Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	Epaisseur plat		Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
GRIPV110220	55	1,6 à 4,8	70	Boîte	100	1,85	-	3601590000721
GRIPV111220	55	4,8 à 6,3	70	Boîte	100	1,85	-	3601590000738



#### MISE EN ŒUVRE

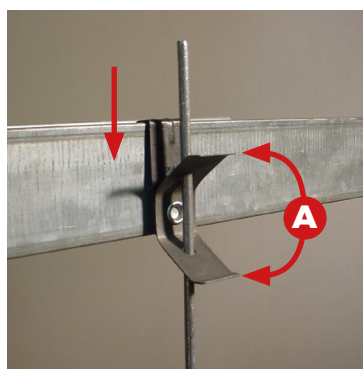

Clipser le grip vertical en le posant et l'enfonçant sur la tranche supérieure de l'ossature métallique.

Puis insérer la tige lisse dans le ressort d'accrochage prévu à cet effet. Appuyer sur les extrémités **A** du ressort pour positionner la tige et relâcher le ressort pour serrer le montage.