

FICHE PRODUIT BA18 HYDRO

PLAQUE DE PLÂTRE BA18 HYDRO 900 MM




DESCRIPTION

Plaque de plâtre BA18 hydro H1 composée d'un cœur en plâtre hydrofugé entre deux parements cartonnés.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plaque de plâtre pour cloison, contre-cloison ou plafond.
Mise en œuvre suivant le DTU 25.41.
Convient pour les locaux EB+p.

- Bords : amincis (BA)
- Réaction au feu : A2-s1, d0

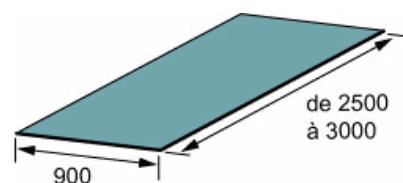

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente : palette		Unité de facturation	Code EAN
	Longueur	Épaisseur	Largeur	Poids indicatif plaque (kg)	Plaques/ palette	M ² /palette		
IP BA18S HYDRO BA180925H	2500	18	900	42,75	26	58	M ²	3602440019283
BA180926H	2600	18	900	44,45	26	61	M ²	3602440019290
BA180928H	2800	18	900	47,90	26	65	M ²	3602440019313
BA180930H	3000	18	900	51,30	26	70	M ²	3602440019320

AVANTAGES PRODUITS

- Certifiée CSTB, conforme norme NF 081
- Livraison en palettes filmées pour le dépôt
- Possibilité de housser pour les livraisons chantiers
- Offre logistique : franco 6 tonnes* possible

*Pour des commandes couplées avec les ossatures SPP et accessoires PAI (plus de précisions au service ADV).

