

FICHE PRODUIT RACCORDFEU

RACCORD FOURRURE 17-55



DESCRIPTION


Pièce en acier galvanisé d'épaisseur 0,50 mm, en forme de U, spécialement adaptée aux cotes intérieures de la fourrure 17-55 feu.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Raccordement pour assurer la continuité et la liaison des fourrures 17-55 feu, pour une parfaite planéité des plafonds coupe-feux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
RACCORDFEU	88	53	15	Boîte	50	1.42	100	3601590000172



MISE EN OEUVRE



1. Emboîter le raccord dans l'ouverture d'une des fourrures.

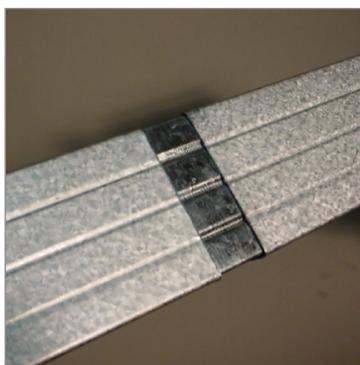

2. Raccorder dans la deuxième fourrure en conservant un jeu de 1 cm.

AVANTAGES PRODUITS

- Produit validé dans nos montages coupe-feux
- Permet la dilatation de l'ossature en cas d'incendie pour un plafond coupe-feu.